

Электронасос погружной 4" с вихревым рабочим колесом

-  Чистая вода
-  В быту
-  В сельском хозяйстве



РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

- Производительность до **50 л/мин** (3,0 м³/ч)
- Напор до **75 м**

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

- Температура жидкости до **+40 °C**
- Глубина погружения до **40 м**
(с кабелем электропитания соответствующей длины)
- Установка в вертикальном и горизонтальном положениях
- Продолжительный режим работы электродвигателя **S1**

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертифицированная система менеджмента DNV
ISO 9001: Система менеджмента качества
ISO 14001: Экологический менеджмент



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

Рекомендуются для перекачивания чистой, без абразивных частиц, воды и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса.

Благодаря своей компактности и экономичности, насосы подходят для разнообразного применения в быту: в сочетании с гидроаккумуляторами небольших объёмов используются для распределения воды, для ирригации и т.п.

ПАТЕНТЫ - ТОРГОВЫЕ МАРКИ - МОДЕЛИ

- Заявленный патент № PCT/IB2009/051491
- Патент № EP09781276.2
- Зарегистрированная модель № 0001552668 **DAVIS®**

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ

- Кабель электропитания длиной **30 м**
- Другие напряжения питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ


2 года в соответствии с нашими общими условиями продажи

➔ **Моноблочный погружной электронасос из нержавеющей стали подготовленный к установке.**

В комплекте: – двигатель с встроенными внутри конденсатором и тепловой защитой
– кабель электропитания длиной 20 м

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин

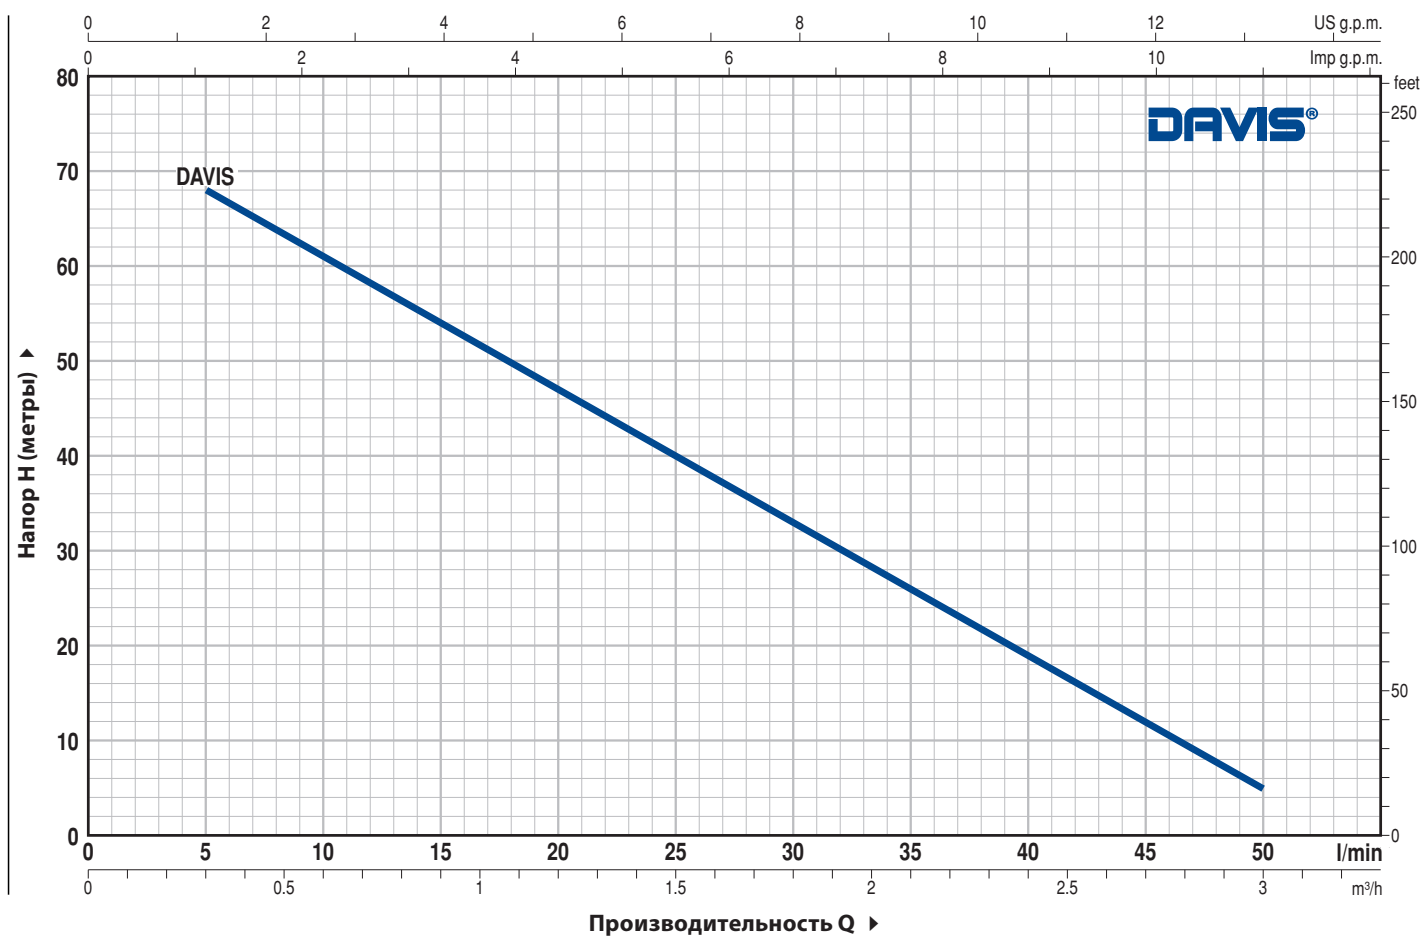

ТИП Однофазный	МОЩНОСТЬ (P2)		Q л/мин	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0
	кВт	л.с.		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
DAVIS®	0,75	1	H метры	75	68	61	54	47	40	33	26	19	12	5

Q - Производительность H - Общий манометрический напор

Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

ПОЗ. КОМПОНЕНТ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1	НАПОРНЫЙ КОРПУС	Нержавеющая сталь AISI 304, напорный патрубок с резьбой согласно ISO 228/1
2	ТОРЦОВАЯ КРЫШКА КОРПУСА	Латунь
3	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО	Латунь, с периферийными радиальными лопатками
4	КОЖУХ ДВИГАТЕЛЯ	Нержавеющая сталь AISI 304
5	ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ	Нержавеющая сталь EN 10088-3 - 1.4104

6 ДВОЙНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ МАСЛЯНОЙ КАМЕРОЙ

Уплотнение <i>Тип</i>	Вал <i>Диаметр</i>	Позиция	Материалы		
			Неподвижное кольцо	Вращающееся кольцо	Эластомер
AR-14	Ø 14 мм	Сторона двигателя	Керамика	Графит	NBR
ST1-14 SIC	Ø 14 мм	Сторона насоса	Керамика	Карборунд	NBR

7 ПОДШИПНИКИ 6203 ZZ - C3E / 6203 ZZ - C3E

8 КОНДЕНСАТОР

Емкость
(230 В или 240 В)
31,5 µF - 500 В

9 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ


Погружной двигатель PEDROLLO рассчитан на продолжительный режим работы (с сухим перематываемым статором).

DAVIS®: однофазный 230 В - 50 Гц
Встроенный внутри двигателя конденсатор.
Встроенная в обмотку тепловая защита.


- Изоляция: класс F
- Степень защиты: IP X8

10 КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ


- ⇒ Тип PBS-P
Одобен ACS для использования в контакте с питьевой водой в соответствии со стандартом BS 6920, разрешение № 04 ACCL1 201
Стандартная длина 20 м

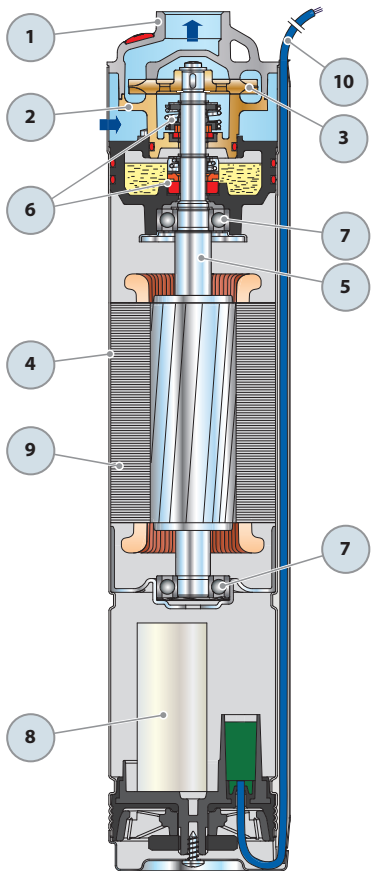

РАЗМЕРЫ И ВЕС

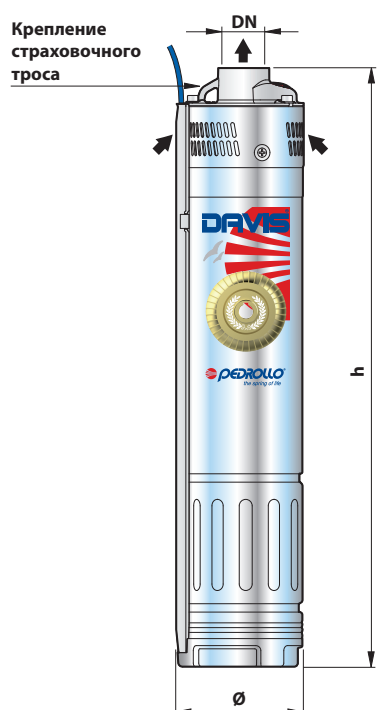

Типовая схема монтажа

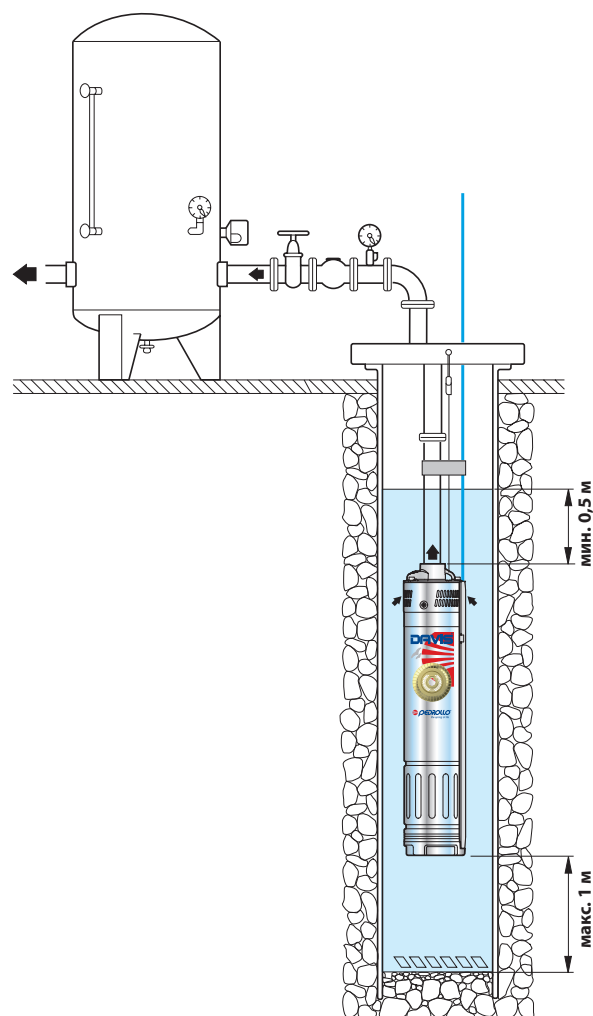

ТИП	ПАТРУБОК	РАЗМЕРЫ, мм		кг
Однофазный	DN	Ø	h	
DAVIS®	1"	101	470	12,6

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ	
	230 В	240 В
DAVIS®	5,7 А	5,5 А

ПАЛЛЕТИРОВАНИЕ

ТИП	Автоперевозки
Однофазный	Кол-во насосов
DAVIS®	60